

TUOTEKORTTI

VITALITY DELUXE 0V

Laminaatti, viisteetön

VITALITY STYLE 4V

Laminaatti, viisteet lankun joka reunalla



TUOTE

Laminaatti	Vitality Deluxe 0V, 1-sauvainen Vitality Style 4V, 1-sauvainen	
Pontti	Uniclic	
Käyttöluokka	EN 13329	32, AC4

TEKNISET TIEDOT

Paksuus		EN ISO 24337	8,0 mm
Lankun koko	1261 x 192 mm		
Toimituspakkaus	paketti: 9 lankkua / 2,179 m ² lava: 52 pkt / 113,308 m ² / 825 kg		

TUOTEOMINAISUUDET


OMINAISUUS		TESTAUSMENETELMÄ	TULOS
Paloluokka		EN 13501-1	C _{fl} -s1
Lämmön vastus		EN 12996:2001	0,055 m ² K/W
Valonkestävyys		EN ISO 4892, 2:2006/A1:2009 Menettely B - Kierros 5	≤ 6
Kitkaluokka		EN 13893	DS: μ ≥ 0,30
Varautuminen		EN 1815	≤ 2,0 kV
Formaldehydipäästö		EN 717-1	E1 < 0,01 ppm
Tuolinpyörän vaikutus		ISO 4918 25.000 kierrosta	Ei vaurioita (alusmateriaalin kanssa)
Turpoaminen vedessä		ISO 24336 24 h/20 °C	≤ 18 %
Lattialämmitys			Soveltuu

- Paras sisäilmaluokitus M1
- Käyttöluokka 32
- Soveltuu kodin kuiviin tiloihin ja kevyen kulutuksen julkisiin tiloihin
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa
- Yksisauvaiset kuosit
- 0V/viisteetön lankku ja 4V/viisteet lankun joka reunalla




VITALITY DELUXE 0V

Laminaatti, viisteetön

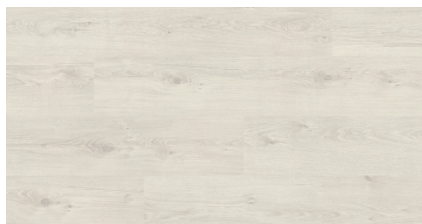

WHITE OILED OAK
DEF00304

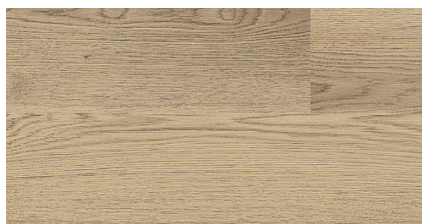

GARFIELD OAK
DEF60052



NATURAL VARNISHED OAK
DEF00378



SANDSTORM OAK
DEF00386



SPRING OAK
DEF00553

VITALITY STYLE 4V

Laminaatti, viisteet lankun joka reunalla



WHITE OILED OAK
STY00304



PROVENCE OAK
STY00557